
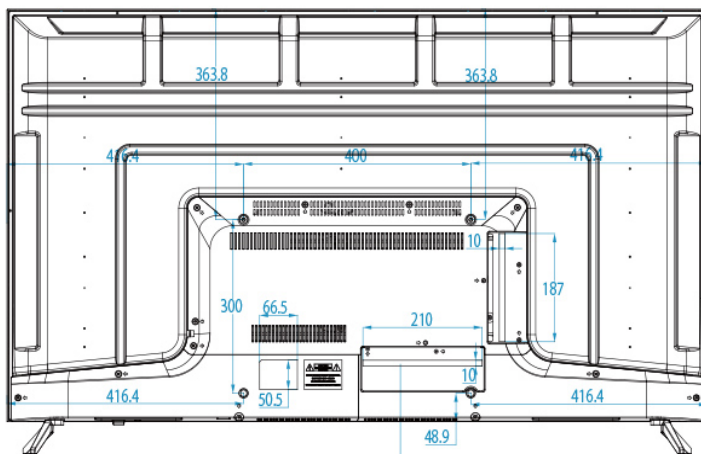
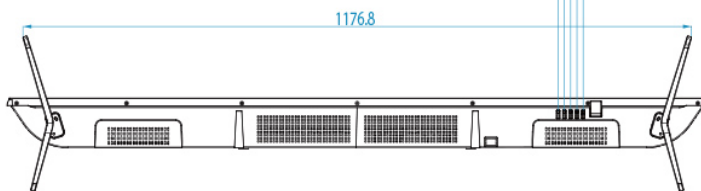
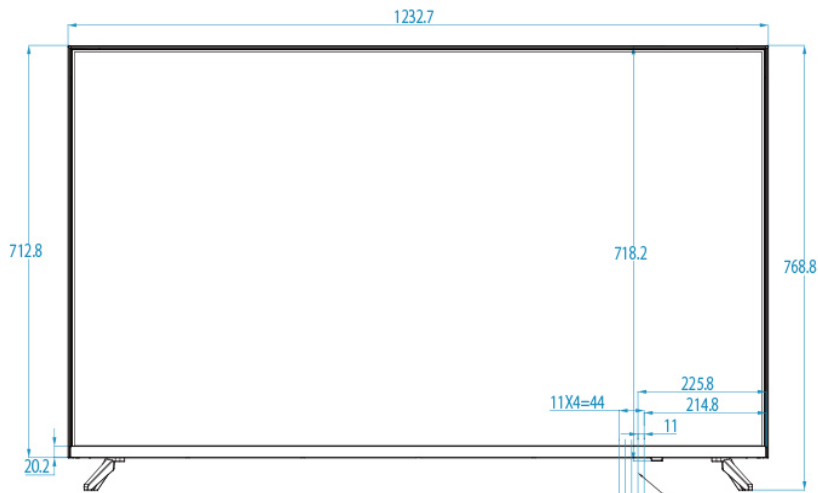
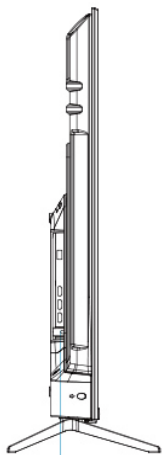


■ DKS-4K55DG6 製品仕様書

液晶	種類	VA
	バックライト	直下型LEDバックライト
	サイズ	55
	解像度	3840×2160
	画角（水平 / 垂直）	178°/178°
	輝度（標準値）	240cd/m ²
	コントラスト比（標準値）	5000:1
	表示色	1.07G
入力端子	HDMI2.0x3	480i/480p/720p/1080i（60Hz）（Video Format）
		576i/576p/720p/1080i（50Hz）（Video Format）
		1080P 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz（Video Format）
		4K 24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz（Video Format）
		VGA（640 × 480）（PC Format）
		S-VGA（800 × 600）（PC Format）
		XGA（1024 × 768）（PC Format）
		W-XGA（1280 × 768）（PC Format）
		W-XGA（1360 × 768）（PC Format）
		S-XGA（1280 × 1024）（PC Format）
	USBx1	Video（.mpg/.mp4/.avi）
		Audio（.mp3/.aac）
		Photo（.jpeg/.jpg/.png）
	AVx1	NTSC/PAL
出力端子	コンポーネントx1	/
	音声光デジタル × 1	OPTICAL
	イヤホン × 1	/
スピーカー		8W + 8W
応答速度		9.5ms gray to gray
使用環境	温度	0℃～35℃
	湿度	20%～80%（結露なきこと）
	設置方向	横
保管環境	温度	- 25℃～60℃
	湿度	0%～90%
電源	電源入力	AC100-240V～ 50/60HZ
	消費電力（起動時）	140W
	消費電力（待機時）	0.5W
外形寸法（スタンド含む）		1232×765×270mm
重量（スタンド含む）		10.9kg
梱包寸法		1350×150×810mm
梱包重量		14.3kg
VESA金具取付ピッチ		400×300mm
VESAネジ推奨サイズ		(M6×16mm) × 2(上)、(M6×12mm) × 2(下)
設置条件		チルト可(±20°)
付属品		リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、VESA機器取付ネジ×4(※)、HDMIケーブル×1(約1.5m) 取扱説明書 兼 保証書×1
JANコード		4573192768776
製品外観		

※ シリアルナンバーの上11桁「DMM6G552306」「DMM6G552310」には(M6×12mm) × 4が、それ以外には(M6×16mm) × 2(上)、(M6×12mm) × 2(下)が付属されています。

DKS-4K55DG6

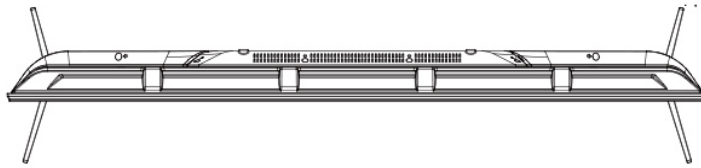

Model	HDMI1	HDMI2	HDMI3	USB
Model A	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model B	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model C	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model D	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model E	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model F	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model G	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model H	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model I	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model J	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model K	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model L	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model M	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model N	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model O	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model P	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model Q	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model R	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model S	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model T	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model U	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model V	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model W	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model X	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model Y	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0
Model Z	1080p@60Hz	1080p@60Hz	1080p@60Hz	2x USB 3.0

EARPHONE	OPTICAL	VIDEO	L	R	Y	Pb	Pr
		AV入力			コンポーネント		

AV入力	コンポーネント
------	---------